DigitalPOS®

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS 2020

UNA MARCA

Tecnología a tu Alcance
Digital Inc. Import

www.digitalinc.com.co | digital INC | inc_digital

DigitalPOS®

NOSOTROS

Somos una marca diseñada para brindar soluciones efectivas y rentables en Tecnología POS.

Nuestra amplia experiencia nos permite garantizar un portafolio amplio de calidad en nuestros productos, servicio técnico, y el precio más accesible del mercado.

Somos importadores directos de la mejor tecnología POS para Colombia, Nuestra marca se posiciona como una de las mejores alternativas del país recibiendo la mejor satisfacción de nuestros clientes.

Con el objetivo de brindar soluciones corporativas e industriales en este mercado, hemos diseñado y desarrollado nuestros productos con la visión de cumplir en todos los sectores empresariales, desarrollando herramientas para pequeñas y medianas empresa (PYMES) para su uso adecuado de su trabajo, hasta maquinaria y productos totalmente adecuada en rendimiento y durabilidad para las empresas de alto tráfico.

Contamos con un excelente y eficiente equipo de trabajo entre, soporte técnico, asesores comerciales, desarrolladores y área administrativa, todos ampliamente capacitados y con la misma visión de seguir innovando y aportando para el crecimiento de ellos mismo y de la empresa.

LECTORES
CODIGO DE BARRAS

LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS DIG-1202

CARACTERISTICAS

CPU	32 bits
Voltaje	DC 3.5-5.5V
Corriente	50 mA (TRABAJO), 25 mA (modo de espera), 100 mA (pico)
Interface	USB-HID, USB-UART, HID-POS, RS232, PS/2
Dimensión	66mmL X 63 mmW X 88mmH
Peso	175g
Fuente de luz	650nm ± 10% VLD
Profundidad de campo	0-100cm
Angulo	± 70° izquierda-derecha, ±70° arriba-abajo
Contraste de impresión	>= 30% Resolución :>= 4mil
Tasa de escaneo	200 Escaneos por segundo
Tasa de error de bit	1/8 millones EDS Protect: 15KV
a prueba de polvo y a prueba de agua	IP54
Temperatura de funcionamiento	(-10°C ~ 50°C)
Temperatura de almacenamiento	(-20 °C ~ 60°C)
Humedad	5% ~ 95% HR (sin condensación)
Tipo de decodificación	EAN/JAN-8, 13 UPC-E ; CODE-128 ; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded; CODE-39 ; Inter-Leaved 2/5; Standard 2/5 ; Matrix 2/5 : Industrial 2/5 ; China-Post ; MSI; MSI-PLESSEY ; CODE-BAR ; CODE-11

USB

Lector 1D

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Modo de lectura manual y automático.
- Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
- Velocidad de escaneo 200 SCA / SEG.
- Alta capacidad de lectura con modo de sensor automático.
- Tecnología laser 1D.

EN PUNTOS DE PAGO

DROGUERIAS

SUPER MERCADOS

PANADERIAS

CAFETERÍAS

RESTAURANTES

HOTELES

APUESTAS

TRÁFICO PESADO

LOTERÍAS

LECTORES DE ALTA DURABILIDAD CON EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO.

LECTORES CÓDIGOS
DE BARRAS DIG-1202-2D

Código QR | Lectura 2d | Puerto Usb | Códigos (PDF417)

CARACTERISTICAS

Sensor de imagen		SENTIDO DE IMAGEN CMOS 2D: 640 × 480 píxeles
Fuente de Luz		LED BLANCO DE ALTA LUZ
Simbología	1D	Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、 ISBN/ISSN、Code 93、 codeUCC/EAN-128、GS1 Databar、 Code39、Code11、MSI-Plessey、Plessey
	2D	PDF417、QR Code(Model 1/2, Micro)、Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)
Resolución		≥ 4mil for 1D ≥ / 5mil for 2D
Profundidad del campo	EAN13(13MIL)	35mm~210mm
	PDF417(6.67MIL)	30mm~180mm
	QR CODE(SCREEN)	50mm~600mm
	QR CODE (15MIL)	30mm~350mm
Imprimir relación y contraste		≥ 20%
tasa de decodificación		60 Times/sec
tasa de error		1/800 millones de veces
Ángulo de lectura		Rollo: 360 °, Paso: ± 30 °, Inclinación: ± 35 °
campo de visión		Horizontal : 50°, Vertical : 50°
Dimensiones		173(L)×68 (W)×76 (H)mm
Peso		173 g (con cable)
Resistencia a la caída		1.8M

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lectura manual y automático.
- Tecnología de lectura 2D IMAGER.
- Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
- Velocidad de decodificación 60 veces / seg.
- Incluye base soporte.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS

LECTORES DE ALTA DURABILIDAD CON EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO.

LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS DIG-830

Inalambrico

Lector 1D

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Escáner inhalambico de 433 mhz.
- Durabilidad que lo hacen la opción ideal para el almacenamiento y la logistica para duros ambientes.
- Alta durabilidad con gran capacidad de batería
- Alta capacidad de transmisión y alto rendimiento en condiciones de interferencia inalámbrica.
- La gran capacidad de memoria hace posible almacenar más códigos de barra en el modo de inventario.
- Alto alcance de distancia de 200m a 300m.
- 4mb de memoria, guardando hasta 260.000 escaneos.

EN PUNTOS DE PAGO

DROGUERIAS

SUPER MERCADOS

PANADERIAS

CAFETERÍAS

RESTAURANTES

HOTELES

APUESTAS

TRÁFICO PESADO

LOTERÍAS

CARACTERISTICAS

RENDIMIENTO DE TRANSMISIÓN	
Banda de frecuencia	433MHZ
Rango de transmisión	200 a 300 metros de espacio abierto
Capacidad de emparejamiento	La base admite hasta 70 escáneres
Memoria	Bytes de 4M, puede guardar más de 260,000 escaneos (calculado @ cuando longitud del código de barras <15Bytes)
RENDIMIENTO DE ESCANEO	La base admite hasta 70 escáneres
Modo de escaneo	Manual, Automático
Indicador	Beeper y LED (buena lectura azul y un pitido)
Velocidad	200 escaneos / seg
Velocidad de transferencia	RS232 baudrate: 2400-38400
Resolución	4mil
Ángulo del giro	± 70 ° Izquierda-derecha, ± 70 ° De arriba hacia abajo
Profundidad de escaneo del campo	0-550 mm
Tasa de error de bit	1/8 millones
Contraste de impresión	Más del 30% negro
Ancho de escaneo	5 mm-30 cm
Tipo de codificación	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93,Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, China Postage
ELECTRICIDAD	
Voltaje	DC 5V ± 5%
Corriente de funsionamiento	65 mA, 30 mA (en espera), 135 mA (pico)
Interface	USB
Funtes de alimentación (Base)	USB del sistema host
Batería (Scanér)	3.7V / 1000mAH, li-ion de polímero
Periodo de trabajo	Más de 20 horas (cuando el escaneo continuo)
Fuente de luz	Diodo láser visible de 650nm
A prueba de polvo impermeable	IP54
AMBIENTE	
Temperatura de funcionamiento	(-20 ° C ~ 60 ° C)
Temperatura de almacenamiento	(-30 ° C ~ 90 ° C)
Humedad	5% ~ 95% HR (sin condensación)

LECTORES DE ALTA DURABILIDAD CON EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO.

ESCÁNER DE LECTURA
OMNIDIRECCIONAL DIG-7130-1D

Puerto Usb

Omnidireccional

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Escáner de lectura OMNIDIRRECIONAL.
- Campo de exploración de 6 direcciones con 24 líneas de exploración y 2000 exploraciones por segundo.
- Lectura de códigos 1D, incluye GS1 DATABAR.
- Modo de lectura automática.
- Tasa de lectura 2000 exploraciones / seg.
- 24 lineas (escaneos continuo automático)

EN PUNTOS DE PAGO

DROGUERIAS

SUPER MERCADOS

PANADERIAS

CAFETERÍAS

RESTAURANTES

HOTELES

APUESTAS

TRÁFICO PESADO

LOTERÍAS

CARACTERISTICAS

RENDIMIENTO DE ESCANEO	
MODO DE ESCANEO	Todas las direcciones, 24 líneas (Escaneo continuo automático)
INDICADOR	Acústico y LED (Stand by rojo, buena lectura verde
TASA DE LECTURA	2000 exploraciones / seg.
ROTACIÓN DE LA CAMARA	1± 36°
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	RS232BAUDRATE: 2400-38400
RESOLUCIÓN	5MIL
PROFUNDIDAD DEL CAMPO	Hasta 230mm @13mil
FUENTE DE LUZ	650nm± 10nm Diodo láser visible
CONTRASTE DE IMPRESIÓN	Por encima de del 30% de negro
INTERFAZ	USB-HDI, USB-UART, PS / 2, RS232
TIPO DE DECODIFICACIÓN	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, CODABAR Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11 MSI / PIESSEY, UK / PLESSE, UCC / EAN128, Franqueo de china
ELECTRICO	
VOLTAJE DE ENTRADA	+ 5V DC, 250 MA
SALIDA	1.25 WATT
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	TECLADO, Rs- 232 o USB del sistema host
VELOCIDAD DE TRASNFERENCIA	RS232 Baudrate: 2400-38400
A PRUEBA DE POLVO E IMPERMEABLE	IP54
ILUMINACIÓN	Max4800LUX
AMBIENTE	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 ° C ~ 40 ° C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-10 ° C ~ 60 ° C
INTERFACE	USB
HUMEDAD	20% ~ 95% HR (sin condensación)
CAIDA	1.2m de gotas en la superficie del concreto
MECANICA	
DIMENSIÓN	112mmL x 102mmW x 147mmH
PESO PROMEDIO	360 G
COLOR	Negro
CABLE	2 Metros

LECTOR OMNI-DIRRECIONAL, DE ALTA AMPLITUD Y RAPIDES EN SU LECTURA, IDEAL PARA ESTACIONES DE PUNTO DE VENTA.

CAJONES
MONEDEROS

CAJÓN MONEDERO
DIG-330

RIEL METÁLICO REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD.

Puerto Rj11

FICHA TÉCNICA

FISICAS	
DIMENSIÓN	330(w)x343(d)x90(h) MM
CONSTRUCCIÓN	Acero grueso laminado en frío y SECC.
ACABADOS	Capa de polvo híbrido texturado.
COLOR	NEGRO
RODILLO	Poliuretano para un funcionamiento suave.

BANDEJA DE EFECTIVO	
CONSTRUCCIÓN	Plástico resiStente a golpes
DISEÑO DE LA BANDEJA	8 puestos de monedas 4 de billetes con clip metálicos.
RANURAS DE MEDIOS	2

OPERACIONES	
CERRADURA DEL CAJÓN	3 Posiciones de seguro / 4 funciones (cerrado y apertura con llave - apertura manual impulsado electronicamente.
INTERFACE	Rj11
CICLO DE VIDA	MTBF 1,000,000 aperturas +

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Hecho de acero de gran calibre, adecuado para uso pesado y vida útil prolongada.
- La elección de la idea para la fiabilidad y la plataforma perfecta para cualquier terminal POS, también la base ideal para ECR de gran tamaño.
- Operación fácil y cómoda.
- Bandeja de efectivo extraible.
- Ranura de medios dentro de la bandeja de efectivo

EN PUNTOS DE PAGO · DROGUERIAS · SUPER MERCADOS · PANADERIAS · CAFETERÍAS

RESTAURANTES · HOTELES · APUESTAS · TRÁFICO PESADO · LOTERÍAS

TODOS LOS RIELES METÁLICOS PARA MAYOR DURACIÓN Y DESEMPEÑO

CAJÓN MONEDERO
DIG-4101

Puerto Rj11

RIEL METÁLICO REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD.

FICHA TÉCNICA

FISICAS	
DIMENSIÓN	410(w)x420(d)x100(h) MM
CONSTRUCCIÓN	Acero grueso laminado en frío y SECC.
ACABADOS	Capa de polvo híbrido texturado.
COLOR	NEGRO
RODILLO	Poliuretano para un funcionamiento suave.

BANDEJA DE EFECTIVO	
CONSTRUCCIÓN	Plástico resistente a golpes
DISEÑO DE LA BANDEJA	8 puestos de monedas 5 de billetes con clip metálicos.
RANURAS DE MEDIOS	1

OPERACIONES	
CERRADURA DEL CAJÓN	3 Posiciones de seguro / 4 funciones (cerrado y apertura con llave - apertura manual impulsado electronicamente).
INTERFACE	Rj11
CICLO DE VIDA	MTBF 1,000,000 aperturas +

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Hecho de acero de gran calibre, adecuado para uso pesado y vida útil prolongada.
- La elección de la idea para la fiabilidad y la plataforma perfecta para cualquier terminal POS, también la base ideal para ECR de gran tamaño.
- Operación fácil y cómoda.
- Bandeja de efectivo extraible.
- Ranura de medios dentro de la bandeja de efectivo

EN PUNTOS DE PAGO · DROGUERIAS · SUPER MERCADOS · PANADERIAS · CAFETERÍAS

RESTAURANTES · HOTELES · APUESTAS · TRÁFICO PESADO · LOTERÍAS

TODOS LOS RIELES METÁLICOS PARA MAYOR DURACIÓN Y DESEMPEÑO

DigitalPOS®

www.digitalinc.com.co | digital INC | inc_digital

CAJÓN MONEDERO
DIG-410SK

RIEL METÁLICO INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO.

Puerto Rj11

FICHA TÉCNICA

FISICAS	
DIMENSIÓN	410(w)x420(d)x100(h) MM
CONSTRUCCIÓN	Acero grueso laminado en frío y SECC.
ACABADOS	Capa de polvo híbrido texturado.
COLOR	NEGRO
RODILLO	Poliuretano para un funcionamiento suave.

BANDEJA DE EFECTIVO	
CONSTRUCCIÓN	Plástico resistente a golpes
DISEÑO DE LA BANDEJA	8 puestos de monedas 5 de billetes con clip metálicos.
RANURAS DE MEDIOS	2

OPERACIONES	
CERRADURA DEL CAJÓN	3 Posiciones de seguro / 4 funciones (cerrado y apertura con llave - apertura manual impulsado electronicamente).
INTERFACE	Rj11
CICLO DE VIDA	MTBF 2,000,000 aperturas +

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Hecho de acero de gran calibre, adecuado para uso pesado y vida útil prolongada.
- La elección de la idea para la fiabilidad y la plataforma perfecta para cualquier terminal POS, también la base ideal para ECR de gran tamaño.
- Operación fácil y cómoda.
- Bandeja de efectivo extraible.
- Ranura de medios dentro de la bandeja de efectivo

EN PUNTOS DE PAGO · DROGUERIAS · SUPER MERCADOS · PANADERIAS · CAFETERÍAS

RESTAURANTES · HOTELES · APUESTAS · TRÁFICO PESADO · LOTERÍAS

TODOS LOS RIELES METÁLICOS PARA MAYOR DURACIÓN Y DESEMPEÑO

IMPRESORAS

POS

IMPRESORA POS
DIG-ISH58

Puerto Usb | Puerto Rj11 | Puerto Serial

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Método de impresión lineal térmica directa con 51 comando de control ESC / POS.
- Función de supervisión del estado de la impresora.
- Ancho de papel 48MM.
- Diametro del papel 57mm
- Velocidad de impresión 70MM/S.
- Compacta para múltiples funciones POS.
- Interfaz USB / CAJóN.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS

PARQUEADERO

FICHA TÉCNICA

Anchura de Impresión	48 MM
Densidad de Puntos	384 punto/línea
Velocidad de impresión	70 mm/s
Interfaz	USB
Ancho de papel	57MM
Espacio de la linea	3.75 MM
Número de columna	Fuente A-32 columns / Fuente B-43 columns / Simplificado, Chino tradicional-16 columnas
Tamaño de caracter	ANK carácter, Fuente A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24dots)
Página de códigos	Fuente B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) Chino simplificado / tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa Oriental / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII /Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Fuentes	Gb2312
Datos	4K bytes
Nv Flash	60K bytes
Salida de caja	DC 12V / 1A
Adaptador de corriente entrada	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Salida: DC 12V / 3A
Fuente de alimentación	DC 12V / 2.5A
Peso	0.620kg
Dimensión	222 × 140 x 120 mm (L x W x H)
Temperatura	5 ~ 45 , humedad: 10-80%
Temperatura	10 ~ 50 Humedad: 10 ~ 90%
Mecanismo	50km

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

IMPRESORA POS
DIG-C80250II

Puerto Usb | Puerto Rj11 | Puerto Serial | Puerto Rj 45

FICHA TÉCNICA

Ancho de Impresión	76 MM
Densidad de Puntos	512 / 576 punto/linea
Velocidad de impresión	250mm / s
Interfaz	USB + LAN(RJ45) + serial + cajon
Diámetro del papel	80mm
Espacio de líneas	3.75mm
Tamaño de caracter	Fuente ANK Fuente A: 12 × 24 puntos Fuente B: 9 × 17 puntos
	Simplificado / Chino tradicional Carácter: 24 × 24dots
Páginas de códigos	PC437/Katakana/ PC850/PC860/ PC863/PC865/ West Europe/Greek/Hebrew/ East Europe/Iran/ WPC1252/ PC866/ PC852/PC858/IranII/ Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/ (PC1001)/ (PT151,1251)/ (WPC1257)/(PC864)/ (Vietnam)/(Thai)
Códigos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Fuentes	GB18030
Datos	128k bytes
NV Flash	256k bytes
Salida de caja	DC 24V/1A
Adaptador de corriente Entrada	AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz, DC 24V/2.5A
Cabezal de impresión	150 KM
Auto Cortador	1 MILLON

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Método de impresión lineal térmica directa.
- Ofrece características para satisfacer una variedad de aplicaciones de impresión de volumen bajo-medio-alto.
- Comandos ESC / POS compatibles.
- Mecanismo y auto cortador integrado, más duradero.
- Ancho de papel 76MM.
- Velocidad de impresión 250MM/S.
- Interfaz USB + LAN(RJ45) + SERIAL + CAJON.
- Compacta, robusta de alta duración.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS

PARQUEADERO

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

IMPRESORA POS
DIG-L80250II

*** ANTERIOR IMPRESORA DIG-250II**

ÚNICA COMANDERA DEL PAIS

IMPRESORA ESPECIAL
PARA RESTAURANTES

Bocina de aviso para lugares de alto ruido

Led indicador de alta iluminasión

Puerto Usb | Puerto Rj11 | Puerto Serial | Puerto Rj 45

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Método de impresión lineal térmica directa.
- Ofrece características para satisfacer una variedad de aplicaciones de impresión de volumen bajo-medio-alto.
- Comandos ESC / POS compatibles.
- Mecanismo y auto cortador integrado, más duradero.
- Ancho de papel 76MM.
- Velocidad de impresión 250MM/S.
- Incluye puerto LAN RJ45, para conexión en RED.
- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D y 2D.
- Compacta, robusta de la alta duración.
- Tiene sensor de aviso si la impresión no ha sido retirada.
- Especial para restaurantes, con sensor de comandas.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS

FICHA TÉCNICA

ANCHO DE IMPRESIÓN	76 MM
EMULACIÓN	ESC/POS & LINE/T COMMAND SETS COMPATIBLE
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	250MM / S
INTERFAZ	USB + SERIAL + LAN (RJ45) + CAJÓN
DIAMETRO DEL PAPEL	80MM
PÁGINAS DE CODIGOS	SIMPLIFICADO / CHINO TRADICIONAL CARÁCTER: 24 X 24DOTS
CÓDIGO DE BARRAS	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /CODE39 / ITF / CODEBAR / CODE93 / CODE128 /QR CODE / PDF 417
DATOS	128K BYTES
NV FLASH	256 K BYTES
SALIDA DE CAJA	DC24V/1A
ADAPTADOR DE CORRIENTE ENTRADA	DC24V/2.5a
DIMENSIÓN	139*181*127MM (W X L X H)
AUTO CORTADOR	1.5 MILLON
PESO	1,3k

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

IMPRESORA POS
DIG-381 MÓVIL

FICHA TÉCNICA

Ancho de Impresión	72 MM
Resolución	203 DPI
Velocidad de impresión	60 mm/s
Interfaz	USB / bluetooth
Diámetro del papel	80 MM
Comandos de Impresión	3.75 MM
Código de barras	Fuente A-32 columns / Fuente B-43 columns / Simplificado, Chino tradicional-16 columnas ANK carácter, Fuente A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24dots)
Paginas de Código	PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866, PC852, PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151,1251, PC747, Vietnam, Uygur, Thai
Datos	4K BYTES
NV Flash	60K BYTES
Peso	350G
Adaptador de corriente	input: AC100-220V output: DC9V/1A
Bateria de Liteón	2200mAh/7.4V
Dimensión	131*107*58mm
Sistemas operativos compatibles	Android, iOS, (Win9X/Win ME/Win2000/WinNT/WinXP, WinVista, Windows 7/8/8.1/10, Linux)
Metodo de suministro de papel	Carga de papel suelta
Accesorios	Funda de protección (Opcional)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Método de impresión lineal térmica directa.
- Batería de Liteon 2200MAH / 7.4V
- Adaptador de corriente 9V-1ª, AC100-220V
- Soporte para ANDROID / IOS / sistemas WINDOWS / ESC / POS
- Ancho de papel 72MM.
- Velocidad de impresión 300MM/S.
- Conexión USB / BLUETHOOT
- Capacidad de impresión de códigos de barras 1D - QR.
- Papel térmico: Ancho 80mm, diámetro 50mm, espesor 0.06 ~ 0.08mm
- Compacta, robusta de la alta duración.
- Incluye funda de protección.

EN PUNTOS DE PAGO · DROGUERIAS · SUPER MERCADOS · PANADERIAS · CAFETERÍAS

RESTAURANTES · HOTELES · APUESTAS · TRÁFICO PESADO · LOTERÍAS

* Venta por separado

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

IMPRESORAS / CONSUMIBLES Y REBOBINADORES PARA CÓDIGOS DE BARRA.

IMPRESORA CÓDIGO DE BARRAS

DIG-1625T / DIG-1625TC
AUTO CORTADOR

Puerto Usb | Puerto Paralelo | Puerto Serial | Puerto Rj 45 (Mod. DIG-C80180II-LAN)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución de 203 ppp (8 puntos / mm).
- Velocidad de impresión ultra Rápida de 6 pulgadas (152mm/s).
- Método de impresión: transferencia térmica directa e indirecta.
- Interfaz USB / SERIAL / LAN (rj45) / PARALELO.
- Salida de papel ancha de 120 mm para la opción de rollos de etiquetas más anchos.
- Soporta RIBBON hasta de 300 metros.
- Incluye soporte de rollo externo, para rollos de alto rendimiento (grandes), y rollos de nylon.
- Incluye software para crear etiquetas NICE LABEL y para crear etiquetas etiquetas y base de datos gratuita (LABEL SHOP) descargar de la pagina www.digitalinc.com.co
- Fácil de operar y producir una impresión de calidad perfecta, como atención médica, transporte, venta minorista, logística.
- MAQUINARIA MAS ROBUSTA "ENVIDIABLE POR GRANDES MARCAS" haciéndola una maquina mas duradera en su ciclo de VIDA.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS | HOSPITALES

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS | COBRO DE CARTERA

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN	DIG-1625T	DIG-1625TC
Autocortador	NO	SI
Densidad de puntos	203 Puntos / Pulgadas (8Dots / mm)	
Metodo de impresión	Ribbon / Termica	
Tamaño de punto (WXL)	0.125×0.125 mm | (1 mm = 8 dots)	
Velocidad de impresión (Pulgadas / s)	6 pulgadas / s	
Ancho de impresión (Máximo)	104 mm(4.09")	
Longuitud de impresión maxima	2286 mm(90")	
Exitación del pulso	1 * 108 pulso	
ESPECIFICACIÓN DE RIBBON		
Exitación de ribbon	Max. 67 mm	
Longuitud de ribbon	300 mm	
Tamaño del eje de la cinta	1 pulgada (25,4 mm)	
Ancho de La Cinta	Max. 110mm | Min. 110mm	
ESPECIFICACIÓN DEL PAPEL		
Diámetro del rollo de papel (Max)	Max. 67 mm	
Tipo de papel	Papel continuo, papel con espacios intermedios, papel plegable, papel de marca negra	
Método de enrollado de papel	Lado hacia afuera del producto	
Ancho de papel	Max. 120mm /4.72")	
(Papel superior e inferior)	Min. 20mm (0.78")	
El grosor del papel	Max. 0.254. mm (10Mil)	
Tamaño del eje del rollo del papel	25.4 mm~38 mm(1"~1.5")	
Longuitud de la etiqueta	10~2286 mm(0.39"~90") Observación: Si se requiere una longitud de etiqueta inferior a 25,4 mm (1 pulgada), se recomienda el papel de etiquetas con perforaciones, las etiquetas pueden desprenderse fácilmente.	
Tamaño de la brecha	Min.2 mm (0.09")	
SOFTWARE		
Software edición de codigos	Min. 2	
Sistema operativos de compatibles	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10 Windows Server 2003&2008	

Puerto Usb | Puerto Paralelo | Puerto Serial | Puerto Rj 45 (Mod. DIG-C80180II-LAN)

ESPECIAL PARA TODO TIPO DE ETIQUETA IMPRESA EN RESINA, CERA Y LAVABLE,
APTA PARA NYLON. ROBUSTA, COMPONENTES DE CALIDAD Y COMPACTA.

IMPRESORA CÓDIGOS DE BARRA INDUSTRIAL

DIG-CH421

PARA IMPRESIóN
A NIVEL INDUSTRIAL

Puerto Usb | Puerto Paralelo | Puerto Serial | Puerto Rj 45

FICHA TÉCNICA

Metodo de impresión	Transferencia termica directa / indirecta
Velocidad de impresión	2~6 pulgada/segundo
Interfaz	USB + SERIAL + ETHERNET (RJ45)
Resolución de impresión	203 DPI / pulgadas (8 puntos / mm)
MODO DE IMPRESIÓN	RIBBON / THERMAL
Tamaño de punto	0,125*0,125mm (1MM = 8 puntos)
Ancho de impresión	104mm
Longuitud de impresión	2286mm (90")
RIBBON	
Exitación de ribbon	81,3mm MAX
Longuitud de ribbon	450 mm
Tamaño del eje de la cinta	1 " (25,4 mm)
Ancho de La Cinta	Max. 110mm Max | Min. 30 mm / Min
MEDIOS	
Diametro de medios	8" OD
Tipo Medio	Papel continuo, papel con espacios intermedios, papel plegable, papel de marca negra
Bobinador de medios de impresión	BOBINA DE IMPRESIÓN HAACIA AFUERA
Ancho medio	120mm (4,72") MAX / 20mm (0,78") MIN
Espersor de medio	0,254mm (10mil) MAX / 0,06mm (2,36mil) MIN
Tamaño nucleo del rodillo	25,4mm ~ 38mm (1" ~ 1,5")
Etiqueta media gap	2mm (0.09")
Longuitud mediana	10~2286mm (0,39" ~ 90")
GENERAL	
Dimensión	425 X 255 X 265MM (W*D*H)
Peso	9,65 KG
Condición de operación	5~ 45°C (41~ 104°F), 25~ 85%
Condición de almacenamiento	10~ 50°C (-10~ 104°F), 10~ 90%
Cabezal de impresión	50 KM
power	input: AC 110V / 240V - output: DC24v /2.5v 60w
SOFTWARE	
Sistemas de edición de códigos	Nicelabel SE / LABEL SHOP (BASE DE DATOS GRATUITO)
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000、XP、Vista、Windows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003&2008

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Resolución de 203 ppp (8 puntos / mm).
- Velocidad de impresión ultra Rápida de 6 pulgadas (152mm/s).
- Método de impresión: transferencia térmica directa e indirecta.
- Interfaz USB / SERIAL / LAN (rj45) / PARALELO.
- Salida de papel ancha de 120 mm para la opción de rollos de etiquetas más anchos.
- Soporta RIBBON hasta de 300 metros.
- Incluye soporte de rollo externo, para rollos de alto rendimiento (grandes), y rollos de nylon.
- Incluye software para crear códigos de barras (NICE LABEL).
- Fácil de operar y producir una impresión de calidad perfecta, como atención médica, transporte, venta minorista, logística.
- Incluye AUTO-CORTADOR.
- MAQUINARIA MAS ROBUSTA "ENVIDIABLE POR GRANDES MARCAS", haciéndola una maquina mas duradera en su ciclo de VIDA.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS

COBROS O CARTERA | HOSPITALES

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

Digitalpos®

www.digitalinc.com.co | digital INC | inc_digital

REBOBINADOR DIG-A6

FICHA TÉCNICA

Velocidad de rebobinado	1-12 (IPS)
Max. Ancho de etiqueta	150mm
Diámetro del rollo de etiqueta	230mm
Diametro del core	25mm / 40mm / 76mm /
Tipo de rebobinado	Rebobinado bidireccional, rebobinado de sincronización automática, rebobinado / desenredado.
Método de inducción	inducción de varilla
Dimensión	(L) 275mm x (W) 230mm x (H) 275mm
Ambiente de trabajo	Temperatura 0-45° / humedad 25%-85%

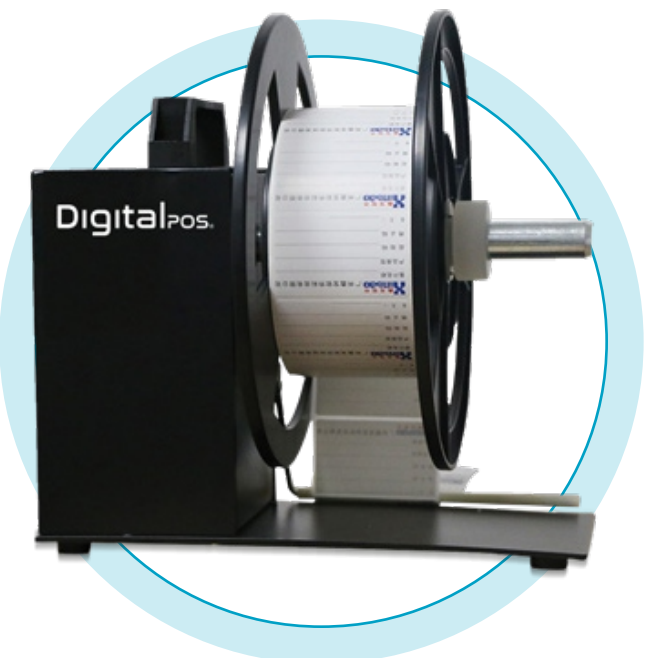

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Rebobinador de dos vías.
- ✓ Rebobinado de sincronización automática.
- ✓ Rebobinar / desenrollar.
- ✓ Barra de tracción de inducción."

EN PUNTOS DE PAGO
DROGUERIAS
SUPER MERCADOS
PANADERIAS
CAFETERÍAS
RESTAURANTES
HOTELES
APUESTAS
TRÁFICO PESADO
LOTERÍAS
COBROS O CARTERA
HOSPITALES

IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

RIBBONS

INSUMOS DE EXCELENTE RESISTENCIA CON LA MEJOR DENSIDAD DE IMPRESIÓN Y DEFINISIÓN

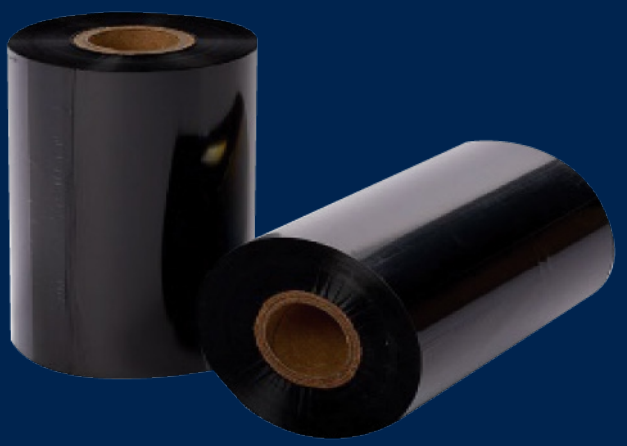

EXPECIFICACIONES

	CERA		RESINA	RESINA LAVABLE	
REFERENCIA	DIG-KW101-A(110 X 300)	DIG-KW101-A(110 X 74)	DIG-KR303-A(110 X 300)	DIG-KR01(35 X 250)	DIG-KR11(45 X 200)
MEDIDA	110X300MM	110X74MM	110 X 300	35 X 250MM	45 X 00MM
PUNTO DE FUSION DE TINTA	**68ºC**		**90ºC**	**110ºC**	**110ºC**
ESPESOR TOTAL	**7.8 ± 0.3um**		**7.0 ± 0.2um**	**7.0 ± 0.3um**	**7.0 ± 0.3um**
ESPESOR DE LA TINTA	**3.3 ± 0.5um**		**1.2 ± 0.2um**	**2.5 ± 0.3um**	**2.5 ± 0.3um**
DENSIDAD OPTICA	**≥1.8D**		**≥1.7D**	**≥1.9D**	**≥1.5D**
VELOCIDAD DE IMPRESION	**2-8IPS**		**4-8IPS**	**2-6IPS**	**2-6IPS**
ESTÁTICA	**<3KV**		**≤0.02KV**	**≤0.02KV**	**≤0.02KV**
INSUMOS RECOMENDADOS	• Etiqueta de papel rugoso. • Etiqueta de papel normal. • Etiqueta de papel recubierto. • Etiqueta de papel sin recubrimiento. • Etiqueta de transferencia térmica. • Etiqueta al por menor. • Etiqueta de papel sintético.		• Etiqueta de papel rugoso • Etiqueta de papel normal • Etiqueta de papel recubierto • Etiqueta de papel sin recubrimiento • Etiqueta de papel sintético • Etiqueta de polipropileno • Etiqueta VOID de seguridad • PP / PE • PET / PVC • Vinilos	• Cinta de nylon • TPU • Etiqueta sintética PP • Otra etiqueta sintética	• Cinta satín • Cinta nylon • TPU • Etiqueta sintética PP • Otra etiqueta sintética
INSUMOS RECOMENDADOS	• Etiquetas logísticas • Etiquetas de inventario • Etiquetas de estantería • Algunas etiquetas farmacéuticas • Etiquetas de producto • Etiqueta al por menor • Impresión general de etiquetas		• Etiquetas logísticas • Etiquetas de inventario • Etiquetas Farmacéuticas • Aplicaciones electrónicas • Aplicaciones automotrices • Aplicaciones al aire libre • Envasado de alimentos • RFID • Seguimiento de activos	• Etiqueta de la ropa • Etiqueta de zapatos • Etiqueta electrónica • Etiqueta química • Etiqueta de farmacia • Etiqueta de cosméticos	• etiquetas de ropa • Etiqueta de zapatos • Etiqueta electrónica • Etiqueta química • Etiqueta de farmacia • Etiqueta de cosméticos

COMPUTADORES POS
INDUSTRIALES

MONITOR

COMPUTADORES POS
TODO EN UNO DIG-T660

EQUIPOS POS
INDUSTRIALES TIPO A

Puerto Ac In | Puerto Serial | Puerto Rj 45 | Puerto Usb | Puerto Audio Jack

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Computador todo en uno, de circuitos y componentes industrial.
- Pantalla CAPACITIVA sin bizel, para un mayor desplazamiento en la pantalla.
- Disco duro de estado SOLIDO para mayor seguridad de sus archivos y rapidez de búsqueda.
- Diseño compacto.
- Red gigabyt más eficiente.

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS | HOSPITALES

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS | COBRO DE CARTERA

FICHA TÉCNICA

CPU	DIG-T660-CEL	DIG-T660-I5
PROCESADOR	Intel® Celeron® J1900 Quard Core 2.0G, frecuencia de impulso 2.42G (FANLESS).	Intel® Core™ I5-4210U Dual Core 2.4G hz, TURBO BOOST 2,7 GHZ.
CHIPSET	BayTrail D J1900	
MEMORIA RAM	4GB DDR3 1333MHz1*So-DIMM slot up to 8GB	
DISCO DURO	128 GB ESTADO SOLIDO	
RED	LAN gigabyt (10/100/1000Mbit)	
SISTEMA OPERATIVO	FREE DOS	
PANTALLA TÁCTIL		
TAMAÑO	15" TFT -LED	
RESOLUCIÓN	1024X768	
BACKLIGHT / CONTRASTE	400CD/m2/700:1	
TOUCH SCREEN	True-Flat Capacitive Touch Screen (SIN BIZEL)	
DOBLE PANTALLA	2 PANTALLA DE CLIENTE ADICIONAL (11")	
I/O PUERTOS		
PUERTO SERIAL	X2	
PUERTO USB	X6	
PUERTO RJ45	X1	
PUERTO AC IN	X1	
PUERTO AUDIO JACK	X1	

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Win XP, POSRead y 2009, Win 7/8/10, POSReady 7, Ubuntu 13.04 LTS

CARACTERISTICAS FÍSICAS

BASE METÁLICA / CARCASAS ABS INDUSTRIAL

OPCIONAL
(DOBLE PANTALLA DEL CLIENTE)
*** VALOR ADICIONAL**

EQUIPOS TÁCTILES DE ALTA DURACIÓN
DESEMPEÑO Y VIABILIDAD

ANDROID POS
DIG-M60.

Bluetooth | Impresora Incorporada | Sistema Operativo Android | Wi-fi

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Computador todo en uno, de circuitos y componentes industrial.
- ✓ Pantalla CAPACITIVA 15,5" (1920 x 1080) multi touch screen.
- ✓ Procesador SNAPDRAGON QUALCOMM OCTA CORE
- ✓ Almacenamiento de 16gb.
- ✓ RAM 2GB.
- ✓ Diseño compacto con la adaptación de su doble pantalla para clientes de 11"
- ✓ Múltiples conexiones a la RED (wifi – RED LAN)
- ✓ Incluye impresora interna de 80mm.
- ✓ Sistema ANDROID 7.1, para brindar a estaciones
- ✓ POS más segura y eficientes

EN PUNTOS DE PAGO | DROGUERIAS | SUPER MERCADOS | PANADERIAS | CAFETERÍAS | HOSPITALES

RESTAURANTES | HOTELES | APUESTAS | TRÁFICO PESADO | LOTERÍAS | COBRO DE CARTERA

FICHA TÉCNICA

PROCESADOR	QUALCOMM SNAPDRAGON OCTA CORE
SISTEMAS OPERATIVOS	ANDROID 7.1
MEMORIA RAM	2GB
DISCO DURO	16GB
DIMENSIÓN	298X242X327 (MM)
PANTALLA TÁCTIL	
TAMAÑO	15" 5" LCD MONITOR
RESOLUCIÓN	(1920 X 1080 PIXEL)
TOUCH SCREEN	True-Flat Capacitive Multi Touch Screen (SIN BIZEL)
IMPRESORA	
TAMAÑO DE PAPEL	80mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	160mm
RESOLUCIÓN	203 DPI
TIPO DE IMPRESIÓN	termica
INTERFAZ	
SERIAL	1 X RS232
USB	4 X 2.0 USB TIPO A
OOTG	1xMicro-USB2.0
LAN	1xRJ45(10/100M)
CAJÓN MONEDERO	1xRJ11 (12V)
AUDIO	1xAudio
WIFI	802.11b/g/n
BLUETHOOT	BT4.0
SPEAKER	Internal Speaker 2W
POWER INPUT	12VDC

OPCIONAL
(DOBLE PANTALLA DEL CLIENTE)
*** VALOR ADICIONAL**

EQUIPOS TÁCTILES DE ALTA DURACIÓN
DESEMPEÑO Y VIABILIDAD

MONITOR POS INDUSTRIAL
DIG-T660-MO

FICHA TÉCNICA

PANTALLA TÁCTIL	
TAMAÑO	15" TFT-LED (INDUSTRIAL GRADO A)
RESOLUCIÓN	1024 (RGB) x 768 (XGA)
CONTRASTE	8000.01
TIEMPO DE RESPUESTA	30 ms
ASPECT / RADIO	4:03
ANGULO DE VISIÓN	80°/80°/60°/80° (L/R/U/D)
AREA DE DISPLAY	304.128 x 228.096 mm(H/V)
BRIGHTNESS (NITS)	400 CD/M
COLOR DISPLAY	16.2 M
TOUCH SCREEN	True-Flat Capacitive Touch Screen (SIN BIZEL) (MULTITACTIL)
VIDA UTIL EN HORAS	500000 Horas
POWER INPUT	AC 110V-240V 60Hz / DC 12V
I/O PUERTOS	
PUERTO VGA	X1
PUERTO USB IN	x1
PUERTO USB OUT	x3
PUERTO AC IN	x1

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Monitor de circuitos y componentes industrial tipo A.
- Pantalla CAPACITIVA sin bizel, para un mayor desplazamiento en la pantalla.
- Base ALEACION DE ALUMINIO.
- Base DESMONTABLE para instalación tipo VESA.
- Conexión VGA con puertos USB de entrada.

ESPECIAL PARA TODO TIPO DE ETIQUETA IMPRESA EN RESINA, CERA Y LAVABLE,
APTA PARA NYLON. ROBUSTA, COMPONENTES DE CALIDAD Y COMPACTA.

CONTADORA
DE BILLETES

CONTADORA DE BILLETES
DIG-LD2042

ESPECIFICACIONES

VELOCIDAD DE CONTEO	1000 billetes/min
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	sistema de friccion de rodillos
CAPACIDAD DE TOLVA	150 billetes aprox.
CAOACIDAD DE APILADOR	150 billetes aprox.
TAMAÑO DE BILLETE MAX.	Minimo 50x100mm / Maximo 90x190mm
INTERFACE	RS232
PANTALLA CLIENTE	4 DIGITOS TFT
DIMENSIÓN	298x258x185 mm
PESO	9.8 KG

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Detector de billetes falsos UV.
- Doble detención de notas.
- Automática detención y arranque.
- Función de agregar por lotes.
- Ruido bajo al contar.
- Velocidad de conteo: 1000 billetes/min.
- Capacidad de tolva 150 billetes aprox.
- Incluye pantalla adicional de cliente.

EN PUNTOS DE PAGO · DROGUERIAS · SUPER MERCADOS · PANADERIAS · CAFETERÍAS · HOSPITALES

RESTAURANTES · HOTELES · APUESTAS · TRÁFICO PESADO · LOTERÍAS · COBRO DE CARTERA

EQUIPOS TÁCTILES DE ALTA DURACIÓN

DESEMPEÑO Y VIABILIDAD

BALANZAS

BALANZAS ELECTRONICAS DE PESAJE DIG-B01/DIG-B01P

PANTALLA TÁCTIL

MODO DE VISUALIZACIÓM	EDICIONES DE PRECIOS, PESAJE Y RECUENTO.
MODO DE IMPRESIÓN	TOUCH (PANEL SENSIBLE INDUSTRIAL)
RANGO DE PESAJE	3KG - 40KG
DIVISIÓN	0,1G - 5G EN ESTÁNDAR
BATERIA	ULTRA AHORRO DE ENERGÍA, CON BATERIA RECARGABLE DE 4.3 AH
BANDEJA	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE CON OPCIÓN
POLE DISPLAY	CON OPCIÓN DE DISPLAY RETROILUMINADO PARA CLIENTE
PROTECCIÓN IP	IP64
CERTIFICACIÓN	OILM
INTERFAZ	SERIAL (RS232)

POLE de cliente valor adicional

Pantalla Touch

Panel resistente a salpicaduras de agua.

Puerto RS232

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Dispositivo de pesaje adaptado para puntos de venta conexión (RS232).
- Panel de teclas industriales TOUCH.
- Capacidad de 3kg - 4kg.
- Autoliquidación de precios y pesaje.
- Alto ahorro de energía (1 carga en 200 días).
- Nivel indicador de batería.
- Los programas de aplicación incluyen: cálculo de precios, tara preestablecida, acumulación, función PCS de conteo en la base, teclas de memoria.

JOYERIA

MINI MERCADOS

SUPER MERCADOS

SUPER MERCADOS

CARNICERIA

OIML

BALANZA INDUSTRIAL DE ALTO TRÁFICO
CON CERTIFICACIÓN OIML

DigitalPOS®

FABIAN TELLO | Gerente de producto y desarrollo de producto
300-844 1680 gerente@digitalinc.com.co

CAMILO HERRERA | Ejecutivo de cuentas Antioquia, Eje cafetero y Valle del Cauca
315-897 4538 ejecutivo3@digitalinc.com.co

JESUS NUÑEZ | Ejecutivo de cuentas centro del país
317-441 0622 ejecutivo1@digitalinc.com.co

MARIA FERNANDA CABRERA | Ejecutivo de cuentas los Santanderes y costa
317-371 7954 ejecutiva2@digitalinc.com.co

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y GARANTÍAS
310-620 8509 departamentotecnico@digitalinc.com.co

www.digitalinc.com.co | digital INC | inc_digital